

# Uittrekbare ladegeleiders voor houten schuifladen

- ▶ Gedeeltelijk uittrekbare ladegeleider FR 602 met Stop Control
- ▶ Belastbaarheid 30 kg




- ▶ **Stop Control** - geïntegreerde intrekking voor automatisch sluiten
- ▶ Met dubbele stop en uitlooppreventie
- ▶ Met éénzijdige dwanggeleiding
- ▶ Automatische tolerantiecompensatie + 2 mm
- ▶ Belastbaarheid volgens EN 15338 level 2
- ▶ Staal met poedercoating, wit

## Rolgeleider FR 602

Nominale lengte / schuifladelengte NL mm	Minimale kastdiepte KT mm	Uittrekverlies EL mm	Gatenafstand b1 mm	Gatenafstand b2 mm	Gatenafstand b3 mm	Bestelnr.	VE
250	253	74				<b>0 041 657</b>	1/20 sets
300	303	74	96			<b>0 041 659</b>	1/20 sets
350	353	74	96	64		<b>0 041 661</b>	1/20 sets
400	403	74	96	96		<b>0 041 663</b>	1/20 sets
450	453	87	96	128		<b>0 041 665</b>	1/20 sets
500	503	87	96	128	96	<b>0 041 667</b>	1/20 sets
550	553	102	96	128	128	<b>0 041 669</b>	1/20 sets
600	603	102	96	128	128	<b>0 041 671</b>	1/20 sets
650	653	112	224	224		<b>0 041 673</b>	1/10 sets
700	703	122	224	256		<b>0 041 675</b>	1/10 sets
750	753	137	224	256		<b>0 041 677</b>	1/10 sets
800	803	137	224	256	128	<b>0 041 679</b>	1/10 sets

## Planningsmaten

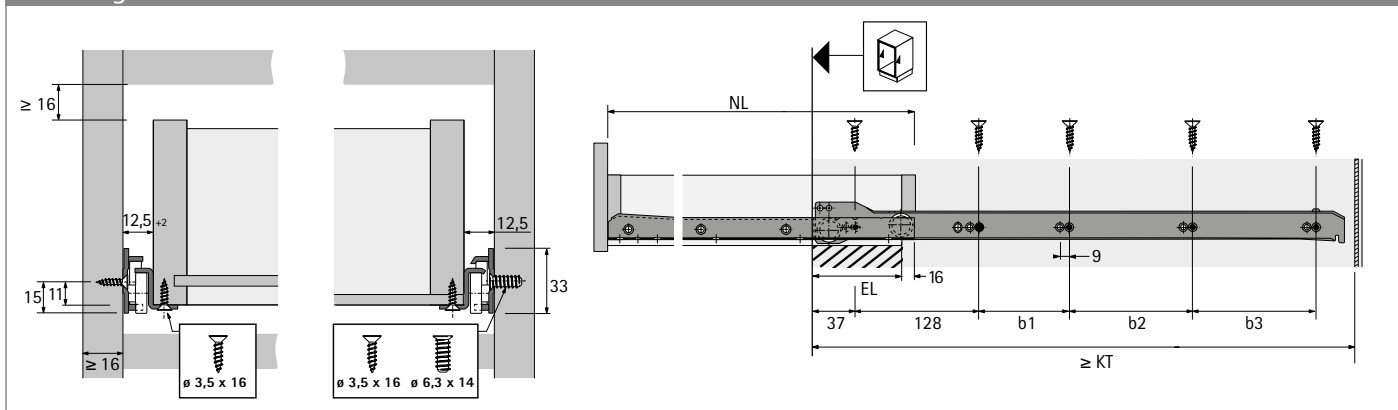

## Opmerkingen

- ▶ Technische informatie, zie pagina 1620
- ▶ Toebehoren, zie pagina's 1636 - 1641